

Manyetik Matkaplar 2019

 **ASAL**
import export co.
Birlikteysek gücümüz değerli

NEWTON

NEWTON


Magnetic Drilling Machines

Ağır şartların profesyonel lideri



**MANYETİK MATKAP KULLANICI DOSTU TAVSİYELER !**

- ✓ Makineyi çalıştırmadan önce gerekli işgüvenliği tedbirlerini alın(gözlük ,eldiven, ayakkabı vb.)
- ✓ Manyetik tablanın yapışacağı yüzeyin boyalı, paslı ve çapaklı olmamasına dikkat edin.
- ✓ Duvar ve kolon uygulamalarında makinanın düşmesine karşı makine emniyetini alın (zincir kayış)
- ✓ Makinede kullanılacak uca göre makine devri seçilmelidir.
- ✓ Ucun sağlıklı ve uzun süre kullanımı için delim esnasında uca fazla baskı uygulanmamalıdır.
- ✓ Makine ve ucun uzun ömürlü olması için soğutma sıvısı ya da kesme yağı kullanınız.
- ✓ Delim işi bittikten sonra makine temizliği kuru hava ile yapılmalıdır.

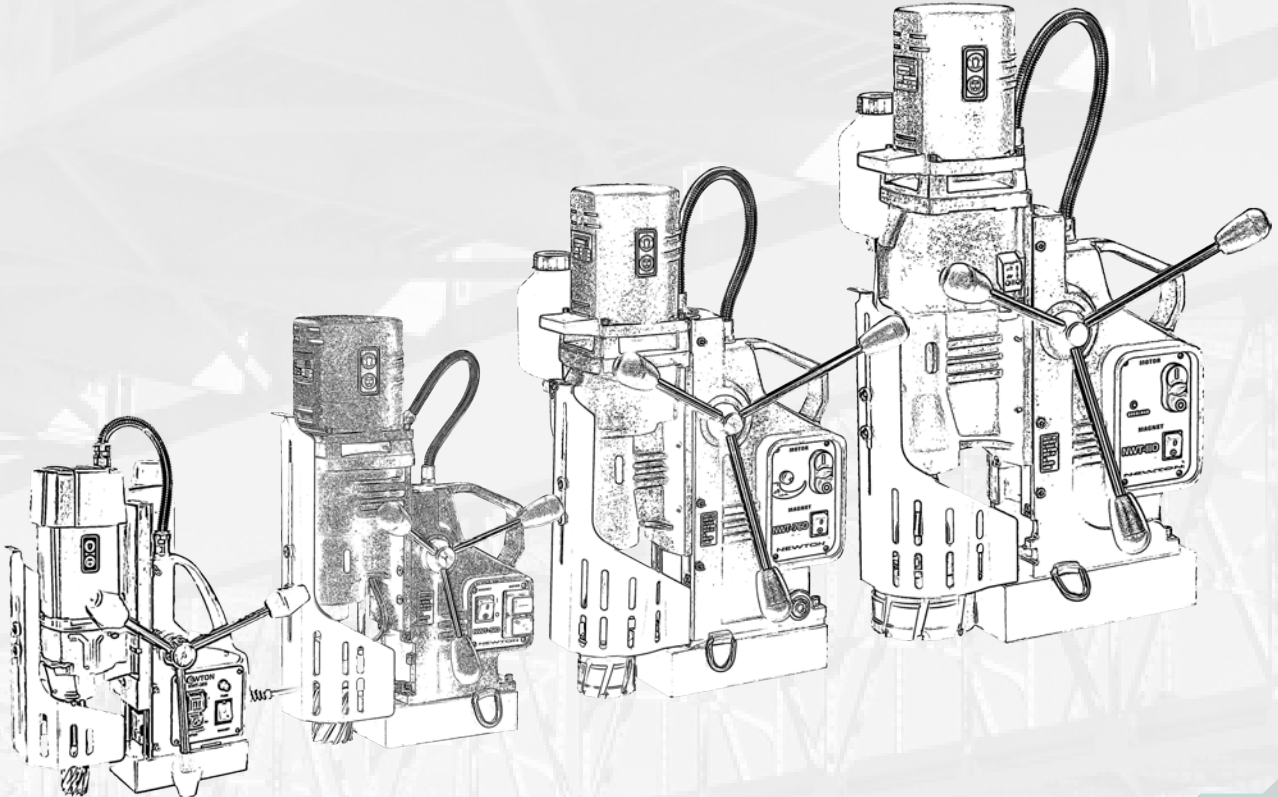

NWT 380




Maks. Ø 35 mm

Uç seçimi için 207-208 sayfalara bakabilirsiniz.

! Lütfen delme esnasında güvenliğinizi için güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyin.



NWT 380

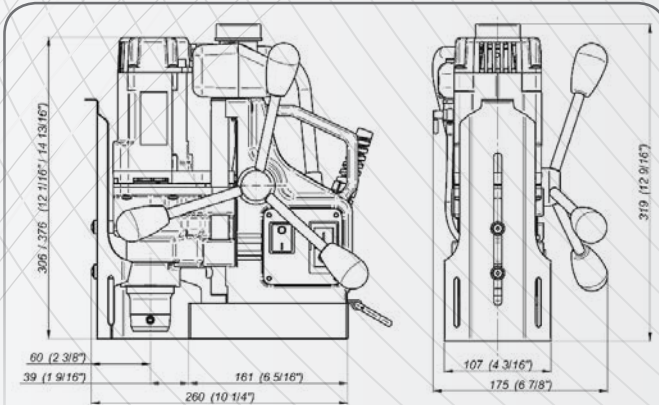

TEKNİK ÖZELLİKLER

NWT 380

Maksimum Delme Çapı	Ø 35 mm
Maksimum Delme Derinliği	Ø 50 mm
Mıknatıs Gücü	9.500 N
Motor Gücü	1100 W
Hız	450 d / dk
Ağırlık	11,7 Kg.
Boyutlar (Manyetik Sehpa)	80 x 160 x 42 mm
Giriş Voltajı	230 V 50 Hz
Sipariş Numarası	WRT-0440-10-20-00-0-1



NWT 510



Maks. Ø 12-50 mm



Maks. Ø 23 mm


2 MORS

Uç seçimi için 207-208 sayfalara bakabilirsiniz.

! Lütfen delme esnasında güvenliğinizi için güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyin.



NWT 510

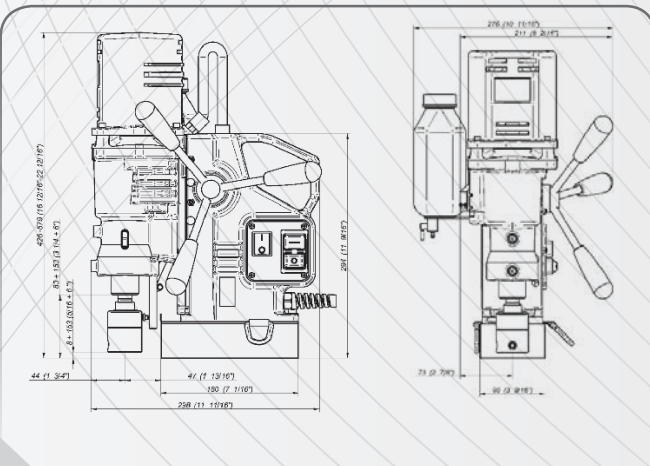

TEKNİK ÖZELLİKLER

NWT 510

Maksimum Delme Çapı	Ø 12-50 mm
Maksimum Delme Derinliği	Ø 50 mm
Mıknatıs Gücü	13.000 N
Motor Gücü	1.100 W
Hız	250 - 450 d / dk
Ağırlık	17,5 Kg.
Boyutlar (Manyetik Sehpa)	200 x 100 x 63,5 mm
Giriş Voltajı	230 V 50 Hz
Sipariş No	WRT-0399-10-20-00-0



NWT 760



Maks. Ø 12-85 mm



Maks. Ø 31,75 mm


3 MORS

Uç seçimi için 207-208 sayfalara bakabilirsiniz.

! Lütfen delme esnasında güvenliğinizi için güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyin.



NWT 760

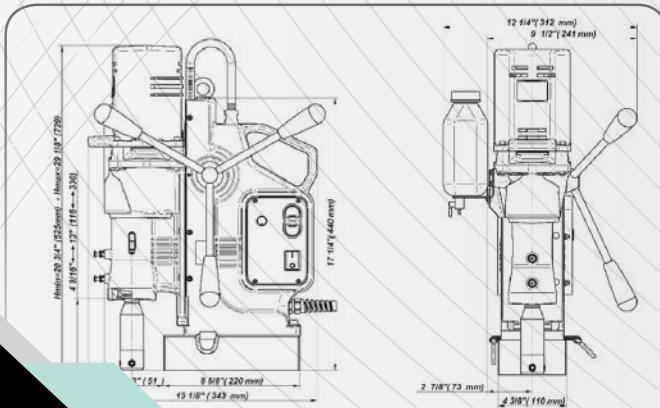

TEKNİK ÖZELLİKLER

NWT 760

Maksimum Delme Çapı	Ø 12-85 mm
Maksimum Delme Derinliği	Ø 75 mm
Mıknatıs Gücü	18.000 N
Motor Gücü	1.700 W
Hız	385/245/175/110 d/dk
Ağırlık	26,5 Kg.
Boyutlar (Manyetik Sehpa)	220 x 110 x 54 mm
Giriş Voltajı	230 V 50 Hz
Sipariş No	WRT-0400-10-20-00-0



NEWTON

NWT 1110



Maks. Ø 111 mm



Maks. Ø 47 mm


4 MORS

Uç seçimi için 207-208 sayfalara bakabilirsiniz.

! Lütfen delme esnasında güvenliğinizi için güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyin.



NWT 1110

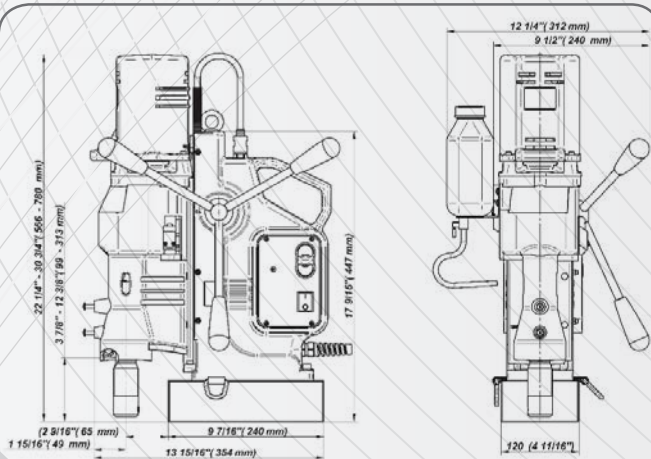

TEKNİK ÖZELLİKLER


NWT 1110

Maksimum Delme Çapı	Ø 111 mm
Maksimum Delme Derinliği	Ø 76 mm
Mıknatıs Gücü	22.000 N
Motor Gücü	1.800 W
Hız	85-135-160-250 d / dk
Ağırlık	31 Kg.
Boyutlar (Manyetik Sehpa)	120 x 240 x 63 mm
Giriş Voltajı	230 V 50 Hz
Sipariş No	WRT-0401-10-20-00-0



NEWTON

NWT 2600

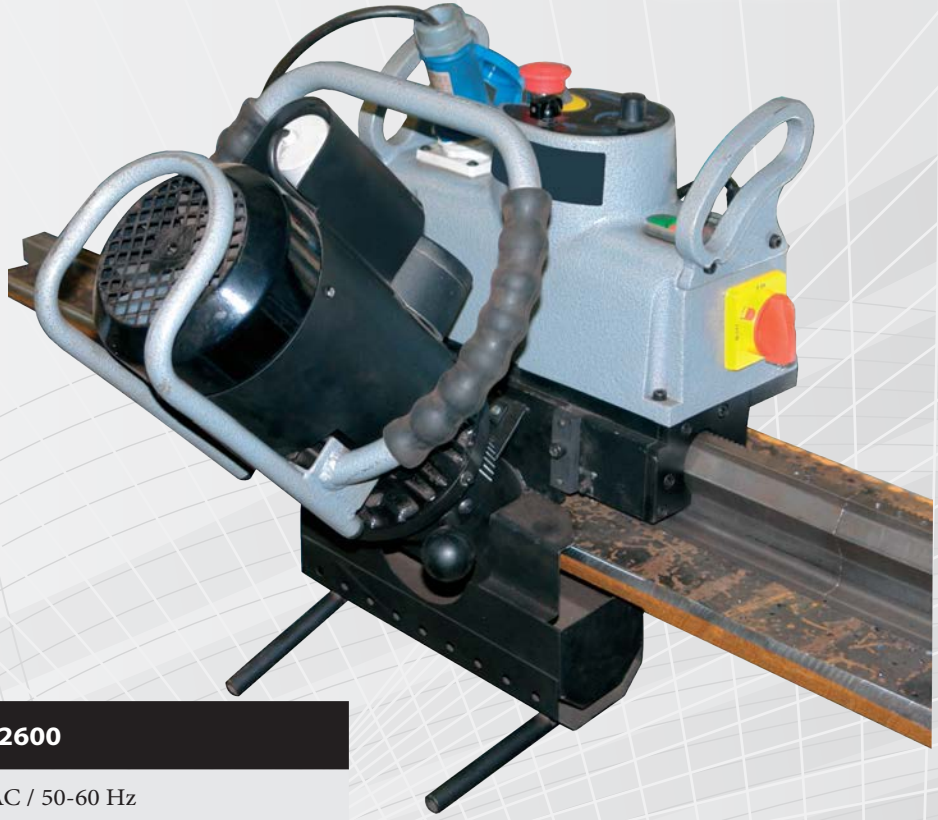

ÖZELLİKLER

NWT 2600

Giriş Voltajı	230 VAC / 50-60 Hz
Motor Gücü	1500 W
Malzeme Kalınlığı (Max)	0 - 35 mm (70 mm ye kadar opsiyonel)
Kaynak Ağzı Açma Açısı	0°-15°-30°-45° (60°-75° opsiyonel)
İlerleme Sistemi	Otomatik
İlerleme Hızı	Max 500mm/dk
Uzunluk	370mm
Genişlik	520mm
Yükseklik	410mm
Ağırlık	55 Kg (2 klavuz yayı,3 ray tutucu dahil)
Ürün Kodu	FRE-0152-00-00-00-0

NWT 2600



NEWTON



BERING
CUTTING TOOLS

MANYETİK MATKAP UÇLARI

